


# HighEnt 3000

Die einfache und saubere Art Hydraulikkupplungen zu Entlasten



HighEnt 3000 im landwirtschaftlichen Einsatz

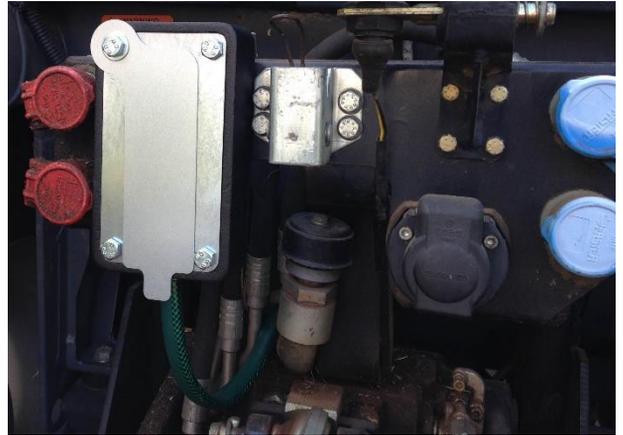

HighEnt 3000 mit geschlossener Staubschutzklappe

## Fakten auf einem Blick

- Einfaches entlasten von Hydraulikschläuchen ohne Ölverschmutzung
- Keine Verschmutzung des Fahrzeuges
- Kompatibel mit Hydraulikkupplung und Hydraulikstecker der Baugröße 3 nicht flachdichtend
- Anschlussmöglichkeit für alle Arten von Leckölsammlern
- Einfache Handhabung ohne Werkzeug
- Anbau direkt am Traktor, Baumaschine, Anbaugeräte oder zur Benutzung im Werkstattbereich
- Staubschutz bei Nichtbenutzung
- Made in Germany

## Produktbeschreibung

An Land- und Baumaschinen gibt es oft das Problem, dass Hydraulikstecker welche unter Last abgekuppelt werden sich schlecht wieder ankuppeln lassen. Auch Sonneneinstrahlung auf das abgebaute Gerät kann hohe Drücke in der Hydraulikkupplung bewirken. In der Praxis werden die Hydraulikleitungen oft durch einen Hammerschlag oder anderer Notmaßnahmen entlastet was eine Verschmutzung der Maschine, Umwelt und des Anwenders nach sich zieht. Nicht zuletzt bleibt auch die Gesundheitsgefahr für den Anwender welcher die unter hohem Druck spritzende Öl abbekommen kann. Außerdem verschließen die Nippel der Hydraulikstecker durch die mechanische Beanspruchung.

Dieses Problem gehört jetzt der Vergangenheit an!

Mit dem HighEnt 3000 entlasten Sie einfach und sauber Ihre Hydraulikkupplungen und führen das überschüssige Öl einem Sammelbehälter zu.

Der Hydraulikstecker wird in den HighEnt 3000 eingeführt und im Führungsblech nach unten gezogen. Durch den konisch anlaufenden Entlastungssteg wird der Druck im Stecker und Schlauch kontrolliert abgebaut. Auch Hydraulikbuchsen können über andrücken an einen massiven Dorn im HighEnt 3000 entlastet werden. Eine ausgeklügelte Bauweise verhindert das spritzen von Öl.

Um das Hydrauliksystem vor Schmutz zu schützen gibt es eine Schmutzklappe welche das System bei Nichtbenutzung verschließt.

## Agrarwirtschaft Meyer

Axel Meyer-Eich  
Stockborn 6a  
67659 Kaiserslautern  
Deutschland



Email: HighEnt3000@ameyer.de  
Internet: www.ameyer.de  
Telefon: 0163/2146676  
Fax: 0611/5315105  
Ust.-ID: DE814517520

## Preisliste

Gültig ab 01.08.2018, alle Preise inkl. 19% MwSt.

HighEnt 3000 mit Staubschutz und Befestigungsmaterial 95,00 €

Versand (Stückzahl unabhängig) 4,89 €

Bestellungen bitte per Email an HighEnt3000@ameyer.de oder über eBay. Lieferung erfolgt nur gegen Vorkasse, Zahlung per PayPal oder Bar bei Abholung.



HighEnt 3000 zum Entlasten von Buchsen

## Technische Daten

Breite	105mm
Höhe	175mm
Höhe mit Schlauchtülle	200mm
Tiefe	41mm
Gewicht	3,1 kg
Lochbild zur Befestigung	68x138mm
Schrauben zur Befestigung	M8x60
Schlauchtülle Durchmesser	8-9mm
Kompatible Stecker	ISO 7241-1 Baugröße 3 (auch SVK genannt)

## Agrarwirtschaft Meyer

Axel Meyer-Eich  
Stockborn 6a  
67659 Kaiserslautern  
Deutschland



Email: HighEnt3000@ameyer.de  
Internet: www.ameyer.de  
Telefon: 0163/2146676  
Fax: 0611/5315105  
Ust.-ID: DE814517520